

Der halbpermanente Pferdezaun

Der PATURA Seil-Zaun wird unter Verwendung des selbstisolierenden PATURA Hartholzes in Verbindung mit dem Tornado Seil aufgebaut. Alternativ können T-Pfosten oder Kreuzprofil-Pfähle verwendet werden. Er eignet sich als Außenumzäunung großer Weiden und zur Zwischenabtrennung großer Koppeln. Der PATURA Seilzaun ist ein gut sichtbarer Pferdezaun, der unempfindlich gegenüber Wind- und Wettereinflüssen ist.

177200/178400 Hartholzpfehl
169505 Seil-Winkelklemme
167706/167806 Zugisolator
641201 Seil-Torset
182501/182601 183001/183101 Tornado Seil
168325 Festzaun-Isolator
164303 Rotierender Drahtspanner
161405 Kunststoff-Isolierschlauch

Hartholz-Pfehl
T-Pfosten
Kreuzprofil-Pfehl
Holz-Pfosten

Bauhöhe: 1,20–1,60 m
Anzahl der Seile: 2–4

160910/160925 160950 Untergrundkabel

Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte;
l = 1,67 m / max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg
l = 1,82 m / max. Zaunhöhe: 1,42 m / 3,7 kg
l = 2,13 m / max. Zaunhöhe: 1,73 m / 4,3 kg

171600 1,67 m
171800 1,82 m
172100 2,13 m

Kreuzprofil-Pfehl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfosten, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

215000 1,50 m
218500 1,85 m

Befestigungsclips

zur Seilbefestigung an Kreuzprofil-Pfählen

Clips kurz
170560 (100 St.)

Isolator mit Stift

für T-Pfosten
Für Draht, Litze und Seil;
mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

schwarz, 25 Stück
171025

schwarz, Karton à 500 Stück
171090



PATURA Tornado XL – sehr gute Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Durch eine Kombination beider Materialien wird ein gebrochener Kupferleiter durch einen Edelstahlleiter überbrückt. Die volle Schlagstärke bleibt bis zum Zaunende erhalten.



PATURA TornadoXL Seile für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit

Holzpfosten

Im Druckkesselverfahren mit CFK-Salzen imprägnierter Holzpfosten; geschält, gespitzt und gefast.

Durchmesser 16–18 cm
mit Perforation in der Erd-Luft-Zone und Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Eck-, Spann- und Torpfosten in Festzaunanlagen; 10 Jahre Garantie

225000 2,25 m
250000 2,50 m
275000 2,75 m

Durchmesser 10–12 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten an leichten Richtungsänderungen in Festzaunanlagen

200100 2,00 m
225100 2,25 m
250100 2,50 m

Durchmesser 7–8 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten in geraden Strecken in Festzaunanlagen

175000 1,75 m



Tornado Seil

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern 0,20 mm

182501 200 m
182601 500 m

Tornado XL Seil

weiß-rot, mit 3 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern 0,20 mm

183001 200 m
183101 500 m

Ab 400 m Zaunlänge
nur noch PATURA
Tornado-Produkte
verwenden!

Festzaun-Isolator

für Seile und HippoWire
UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator,
Montage mit Schrauben; weiß

168325 (25 St.)



Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe
Zugkräfte; Kunststoff; schwarz

167706 (6 St.)
167725 (25 St.)



Super-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte;
glasfaserverstärkter Kunststoff; weiß

167806 (6 St.)
167825 (25 St.)



Seilwinkelklemme

Feuerverzinkt; ideal zum Anschluss, zum Ver-
klemmen und zur elektrischen Querverbindung

169505 (5 St.)
169525 (25 St.)



Befestigungsclips

zur Seilbefestigung an Hartholz-Pfählen

170560 kurz, (100 St.)




Isolierschlauch

Kunststoff

Ideal als Anfangs- und Endbefestigung von Seilen; weiß;


161405 (5 Meter)

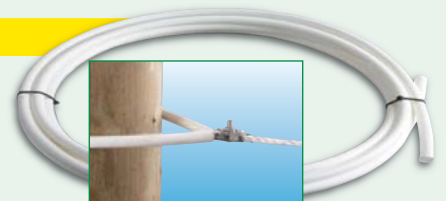

Elastikseil-Torset

Komplett mit Torgriff, Isolatoren und
3 m elastischem, stromführenden Seil

641201

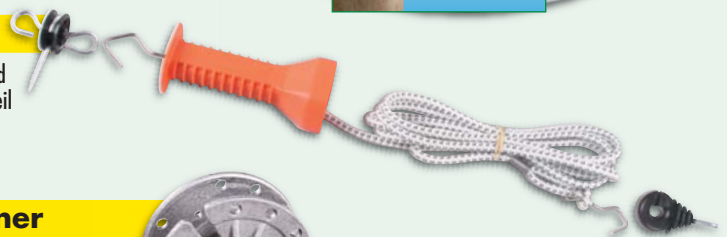

Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen
von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen

164303 3 Stück
164325 25 Stück



Hartholzpfaahl

Isolierender Hartholzpfaahl für
den Elektrozaun ohne Isolatoren;
ohne Imprägnierung extrem
dauerhaft

177200 1,80 m
178400 2,10 m



Spannbügel

Zur Bedienung des obenstehenden Spanners

644000

Starterpaket

6 rotierende Spanner + 1 Spannbügel

644001

