

Wiegetechnik



Grundlagen

B120 – B121



Compact Serie EziWeigh

B122



Profi Serie 3000

B123



Wiegebalken

B124



Zubehör

B125 – B126

Überblick

B127

Nr. 1 weltweit bei Elektronikwaagen für die Landwirtschaft



Woraus besteht ein Wiegesystem?

Ein System besteht aus einer Anzeigeeinheit und 2 Wiegestäben bzw. 4 Wiegefüßen. Die Wiegeelemente nehmen das Gewicht auf und können unter Plattformen, Fang- und Behandlungsständen oder anderen Wiegebehältern montiert werden. Sie sind über Kabel mit der Anzeigeeinheit verbunden. Der von den Wiegezellen ermittelte Messwert wird von der Anzeigeeinheit in das Gewicht umgerechnet und über ein Display angezeigt. Alle Anzeigeeinheiten stellen sich automatisch auf alle Wiegeelemente ein. **Tru-Test Waagen sind nicht eichfähig.**

Wie wird das System mit Strom versorgt?

Die Versorgung der Anzeigeeinheit kann entweder über eine 12 V Auto-/ Schlepperbatterie oder über ein entsprechendes Netzteil erfolgen. Alternativ können alle Modelle über einen eingebauten, aufladbaren Akku versorgt werden. Die Betriebsdauer des Akkus beträgt ca. 8 Stunden.

Schnelles und genaues Wiegen

Die einzigartige SUPERDAMP® Software liefert in Sekunden genaue und stabile Gewichte auch bei unruhigen Tieren. Für maximale Genauigkeit wird das angezeigte, stabile Gewicht fortlaufend aktualisiert.

Leichte Bedienung

Die Tastatur der Waagen ist übersichtlich, die Tasten sind groß und intuitiv zu bedienen. Das große LCD-Display ist bei allen Lichtverhältnissen gut abzulesen. Verständliche Bedienungsanleitungen machen Sie ausführlich mit allen Funktionen vertraut.


Sämtliche Tru-Test Produkte entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen nach ISO 9001 - dem höchsten Qualitätsstandard

Einfache Installation

Die Waage kann innerhalb von wenigen Minuten betriebsbereit installiert werden. Sie benötigen eine stabile, ebene Unterlage (idealerweise eine Betonplatte). Auf die Wiegestäbe bzw. Wiegefüße montieren Sie je nach Einsatzzweck eine stabile Plattform, einen Fang- und Behandlungsstand oder andere Wiegebehälter.

Durchlaufwiegen - Die Revolution beim Wiegen

Durchlaufwiegen wird das Wiegen revolutionieren. Wiegen wird möglich ohne jeden Zeitaufwand und ohne das Tier abzustoppen. Das Tier wird elektronisch identifiziert, das Gewicht beim Laufen über die Plattform automatisch aufgezeichnet. Durchlaufwiegen setzt voraus, dass die Tiere regelmäßig die Plattform passieren wie z.B. bei Milchkühen nach dem Melken.

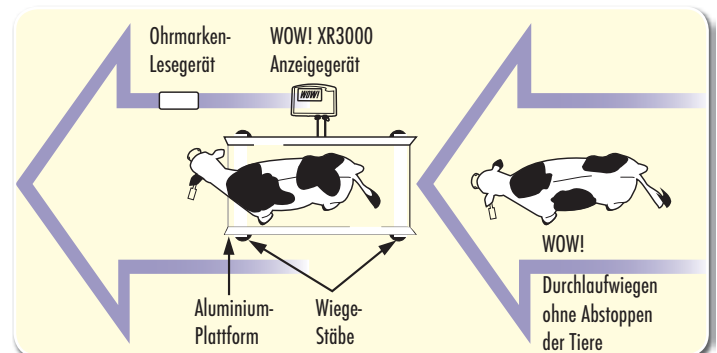

Vorteile für Mensch und Tier:

- Vollautomatisches Wiegen ohne zusätzlichen Zeitaufwand
- Wiegen mit weniger Stress für das Tier auf seinem gewohnten Weg
- Durch häufigeres Wiegen sind Tendenzen leichter zu erkennen, Entscheidungen können schneller getroffen werden, Probleme werden schneller erkannt

Durchlaufwiegen - So funktioniert's: Die Tiere passieren auf Ihrem normalen Weg durch den Stall regelmäßig die Waage. Sie laufen über eine Aluminium-Plattform und dabei wird vom Anzeigegerät **WOW XR3000** das Gewicht ermittelt. Anschließend wird das Tier über ein Ohrmarkenlesegerät identifiziert und das Gewicht wird zusammen mit der Tiernummer gespeichert.



Wie robust ist das System?

Tru-Test Anzeigeeinheiten, Wiegestäbe und Wiegefüße sind bestens gerüstet für die rauen Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft. Die elektronischen Teile sind komplett versiegelt und somit absolut wasserdicht. Die Wiegeelemente selbst werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Wiegefüße haben den Schutzgrad IP68. Die stabilen, wasserdichten Steckverbindungen garantieren genaues Wiegen auf viele Jahre hinaus.

Systeme für alle Einsatzzwecke

Wenn Sie Tiere schnell und genau wiegen wollen, hat Tru-Test genau das Richtige für Sie. Wählen Sie Anzeigeeinheit und Wiegestäbe, die für Ihre Zwecke geeignet sind.

3 Gruppen von Anzeigegeräten stehen Ihnen zur Auswahl:

- Die preiswerten Waagen der Compact Serie EziWeigh ermitteln schnell und genau die Gewichte.
- Die Profi Serie 3000 bietet für den professionellen Einsatz Speicher- und Analysefunktionen inkl. Tiererkennung und Datentransfer zum PC.
- Die Anzeigeeinheit WOW! XR3000 ermöglicht vollautomatisches Durchlaufwiegen.

Ein großes Sortiment an Wiegeelementen steht für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke zur Verfügung:

- Die handlichen, preiswerten und leicht zu transportierenden Wiegefüße.
- Verschiedene Wiegestäbe unterschiedlicher Länge mit Aluminiumwiegezellen der MP-Serie.



Wie bekomme ich die Daten auf den Computer?

Die Anzeigeeinheiten der Serie 3000 beinhalten eine Übertragungssoftware um alle Daten auf den PC zu übertragen bzw. auch wieder zurück. Ein direktes Öffnen und Bearbeiten der Dateien in Tabellenkalkulationssoftware ist möglich. Zusätzlich können Sie ausführliche Berichte direkt in den Anzeigeeinheiten erstellen.

**Kompatibel
mit Software von
dsp-Agrosoft und
Agrocom**

Ist das System kompatibel zu Ohrmarken-Lesegeräten?

Die Anzeigemodelle der Serie 3000 besitzen eine EID-Schnittstelle zum Anschluss von Lesegeräten zur elektronischen Tieridentifikation (elektronische Ohrmarken, Implantate etc.) nach dem ISO-Standard 11784/11785.



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
 EziWeigh 2 = EziWeigh 1 + eingebauter Akku	Anzeigeeinheit EziWeigh 1 mit 2 Wiegeanschlüssen	400011	0,5 kg	468,07	557,00
	Anzeigeeinheit EziWeigh 2 mit 2 Wiegeanschlüssen (wie EziWeigh 1, zusätzlich mit eingebautem Akku und 230 V Netzteil)	400021	0,8 kg	587,39	699,00
- Einfache Bedienung - Schnelles, genaues Wiegen in 2 - 3 Sekunden - Feinwiegemodus: Exaktes Wiegen kleinerer Tiere und Lasten mit einer Auflösung von 100 gr - Automatische Nulleinstellung: Jegliche Schmutzansammlung auf der Plattform wird austariert - Halten-Taste: Das Gewicht bleibt nach dem Wiegen im Display - Anschluss an 12 V Batterie (Anschlusskabel im Lieferumfang) oder Netzteil (Bitte separat bestellen) - Nur Modell EziWeigh 2: Eingebauter Akku für 8 Stunden Betriebsdauer, mit 12 V Anschlußkabel und 230 V Netzteil					
	Wiegeseite EziWeigh 1 Anzeigeeinheit inklusive Wiegestäben MP600 Wiegebereich bis 1500 kg	400060	15,6 kg	1.234,45	1.469,00
	Wiegeseite EziWeigh 2 Anzeigeeinheit inklusive Wiegestäben MP600 Wiegebereich bis 1500 kg	400070	15,6 kg	1.353,78	1.611,00
Beschreibung Wiegebalken übernächste Seite					
 NEU NEU	Anzeigeeinheit EziWeigh 5	400045	2 kg	636,13	757,00
	Anzeigeeinheit EziWeigh 6	400046	2 kg	897,48	1.068,00
- Einfache Bedienung - Schnelles genaues Wiegen dank Superdamp 3 Technologie - Feinwiegemodus: Exaktes Wiegen kleinerer Gewichte (Auflösung 100 g) - Automatische Nulleinstellung: Schmutz auf der Waage wird austariert - Großes gut ablesbares Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Robustes doppelwandiges Gehäuse, 100 % wasser- und staubdicht, IP 67 - Eingebauter Akku für maximal 20 Std. Betriebsdauer - Inklusive Netzteil 230 V/ 5 V und 5 V USB-Ladekabel					
	Wiegeseite EziWeigh 5 Anzeigeeinheit inklusive Wiegestäben MP600 Wiegebereich bis 1500 kg	400055	16 kg	1.402,52	1.669,00
	Wiegeseite EziWeigh 6 Anzeigeeinheit inklusive Wiegestäben MP600 Wiegebereich bis 1500 kg	400056	16 kg	1.663,87	1.980,00
Beschreibung Wiegebalken übernächste Seite					

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO ohne MwSt inkl 19 % MwSt		Beschreibung
Anzeigeeinheit ID3000	480012	3,5 kg	1.427,73	1.699,00	

Einzelgewichtsaufzeichnung, Datenschnittstelle, Alphanumerische Tastatur

- Großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display; helle Lampe zur Anzeige bei stabilem Gewicht
- Exakte Gewichtsermittlung in Sekunden, auch bei unruhigen Tieren
- Alphanumerische Dateneingabe
- Speichert Einzeltierdaten: Ohrmarke, Gewicht und **1** Zusatzinformation
- Speicherkapazität für **10000** Tierdaten in bis zu **25** Dateien
- **3**-fache Sortiermöglichkeit
- Gewichtszunahmekalkulation
- **2** serielle Schnittstellen für Computer, Drucker und Tiererkennung
- Mit 12 V Anschlusskabel, eingebautem NiMH-Akku, Netzteil, seriellem Datenkabel und Datenübertragungs-Software



480012

ID 3000

Anzeigeeinheit SR3000	480018	3,5 kg	1.511,76	1.799,00	
-----------------------	--------	--------	----------	----------	--

Einzelgewichtsaufzeichnung, Datenschnittstelle, Alphanumerische Tastatur

- Großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display; helle Lampe zur Anzeige bei stabilem Gewicht
- Exakte Gewichtsermittlung in Sekunden, auch bei unruhigen Tieren
- Alphanumerische Dateneingabe
- Speichert Einzeltierdaten: Ohrmarke, Gewicht und **2** Zusatzinformationen
- Speicherkapazität für **20000** Tierdaten in bis zu **100** Dateien
- **5**-fache Sortiermöglichkeit, Gruppenwiegemodus
- Gewichtszunahmekalkulation
- **2** serielle Schnittstellen für Computer, Drucker und Tiererkennung
- Mit 12 V Anschlusskabel, eingebautem NiMH-Akku, Netzteil, seriellem Datenkabel und Datenübertragungs-Software



480018

SR 3000

Anzeigeeinheit XR3000	480019	3,5 kg	1.899,16	2.260,00	
-----------------------	--------	--------	----------	----------	--

Einzelgewichtsaufzeichnung, Datenschnittstelle, Alphanumerische Tastatur

- Großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display; helle Lampe zur Anzeige bei stabilem Gewicht
- Exakte Gewichtsermittlung in Sekunden, auch bei unruhigen Tieren
- Alphanumerische Dateneingabe
- Speichert Einzeltierdaten: Ohrmarke, Gewicht und **10** Zusatzinformationen
- Speicherkapazität für **50000** Tierdaten in bis zu **200** Dateien
- **10**-fache Sortiermöglichkeit, Gruppenwiegemodus
- Gewichtszunahmeermittlung und Gewichtszunahmeverhersage mit grafischer Anzeige
- Anzeige aller zu einem Einzeltier gespeicherten Daten (Rasse, Geschlecht, Vater, Mutter ...)
- **2** serielle Schnittstellen für Computer, Drucker und Tiererkennung
- Mit 12 V Anschlusskabel, eingebautem NiMH-Akku, Netzteil und seriellem Datenkabel und Datenübertragungs-Software



480019

480020

480021

XR 3000

Anzeigeeinheit XR3000 Bluetooth mit Bluetooth Schnittstelle	480021	3,5 kg	2.015,97	2.399,00	
---	--------	--------	----------	----------	--

XR3000 Bluetooth wie XR3000 jedoch zusätzlich mit Bluetooth Schnittstelle

- Datenübertragung zum PC bzw. zu Ohrmarken-Lesegeräten auch über Bluetooth möglich

Anzeigeeinheit WOW XR3000 mit Durchlauf-Wiegefunktion	480020	3,5 kg	2.008,40	2.390,00	
---	--------	--------	----------	----------	--

XR3000 WOW wie XR3000 jedoch zusätzlich mit Durchlauf-Wiegefunktion

- Wiegen ohne auch nur einen einzigen Handgriff ausführen zu müssen
- Über 90 % erfolgreich aufgezeichneter Wiegeergebnisse pro Durchgang
- Genauigkeit über 97 %; verbessert sich durch mehrfache Wiegevorgänge
- Empfehlenswert beim Einsatz zum Wiegen von Milchvieh nach dem Melken



Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt



430004

Wiegfüße
1 Satz = 4 Stück
komplett mit Verbindungsbox
und 6 m Anschlusskabel

430004

3,9 kg

797,48

949,00

Die Wiegfüße wurden entwickelt zum universellen Wiegen von Tieren und Gütern bis zu 3000 kg Gesamtgewicht. Wiegfüße sind bestens geeignet zum Wiegen von Schweinen und Rindern, bei Verwendung unter Plattformen bis zu 5 m x 5 m, und zum Wiegen von Schweinen und Kälbern in Kastenständen. Die Füße sind komplett in Gummi gekapselt, alle Metallteile sind aus Edelstahl. Sie sind wetterfest und stallklimatest (IP68) und somit bestens geeignet für extreme Belastungen wie zum Beispiel im Schweinestall. Jeder Fuß hat eine Grenzbelastbarkeit von 1500 kg.

Abmessungen: Gesamthöhe: 94 mm; Ø = 80 mm; Bolzen-Ø: 14 mm; Gewindelänge: 45 mm

Die Wiegfüße sind auch für alle anderen Wiegeanwendungen in der Landwirtschaft bestens geeignet.



400600

Wiegestäbe MP600

1 Satz = 2 Stück

400600

13,9 kg

848,74

1.010,00

Wiegestäbe MP800

1 Satz = 2 Stück (Ohne Abb.)

400800

16,5 kg

1.235,29

1.470,00

Die Wiegestäbe des Typs MP600/MP800 wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und eignen sich bei allen Tierarten beispielsweise zur Montage unter Plattformen, bzw. bei Schafen und Schweinen zur Verwendung unter Fang- und Behandlungsständen. Die Mehrzweckwiegestäbe MP600/MP800 haben einen Wiegebereich bis zu 1500/2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 600/800 mm.

Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrosionsschutz verzinkt und gold-plattiert.



401010

Wiegestäbe MP1010

1 Satz = 2 Stück


401010

22,0 kg

1.252,10

1.490,00

Die Wiegestäbe des Typs MP1010 wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und eignen sich beispielsweise für den allgemeinen Einsatz zur Montage unter Plattformen und speziell auch für den mobilen Einsatz unter Fang- und Behandlungsständen für Rinder. Die Mehrzweckwiegestäbe MP1010 haben einen Wiegebereich bis zu 2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 1010 mm. Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrosionsschutz verzinkt und gold-plattiert.

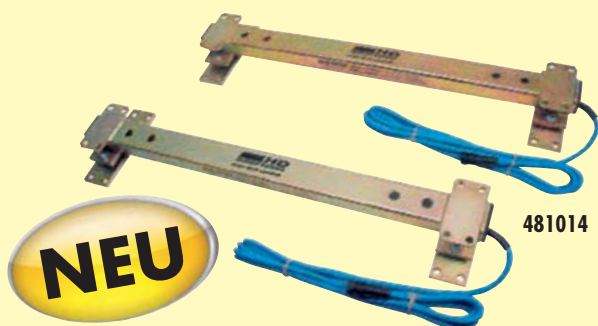

481014

Wiegestäbe HD1010

1 Satz = 2 Stück

481014

35,0 kg

1.642,86

1.955,00

Die Wiegestäbe des Typs HD1010 wurden speziell für den Einsatz unter fest installierten Fang- und Behandlungsständen für Rinder konstruiert. Sie sind geeignet für hohe Belastungen und hohe Nutzungsfrequenzen. Die Füße sind speziell konstruiert zur Aufnahme hoher seitlicher Kräfte. Die HD-Wiegestäbe haben einen Wiegebereich bis zu 2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 1010 mm.

Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrosionsschutz verzinkt.

Alle Tru-Test Wiegestäbe werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Sie werden speziell für die Landwirtschaft entwickelt und zeichnen sich durch genaues Wiegen sowie eine lange Lebensdauer aus. Tru-Test Wiegesysteme sind nicht eichfähig.

- Die Wiegezellen werden in computergesteuerten Produktionsvorgängen aus hochwertigen Materialien hergestellt
- Die elektronischen Teile der Wiegestäbe sind vollständig versiegelt, für eine Verwendung bei allen Witterungsbedingungen
- Sämtliche Wiegestäbe haben eine Überlastkapazität von 150 %, um heftigen Bewegungen der Tiere standhalten zu können

- Für höchste Beanspruchung ausgelegte Kabel
- Hochwertige Kabelanschlusstecker schützen die Wiegestäbe vor Feuchtigkeit, Schmutz und widrigen Witterungsbedingungen
- Robuste Verkleidungen bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Gülle und Korrosion
- Äußerst einfach zu installieren

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO ohne MwSt inkl 19 % MwSt	
Alu-Wiegeplattform 223 für Rinder, L x B x H: 223 x 61 x 25 cm	410000	32 kg	789,92	940,00
Alu-Wiegeplattform 250 ideal zum Durchlaufwiegen für Rinder, L x B x H: 250 x 61 x 25 cm	410010	36 kg	1.075,63	1.280,00

- Rutschfeste Oberfläche
- Abgewinkelte 20 cm hohe Seiten verhindern ein Abrutschen der Tiere
- Für Wiegestäbe MP600

Eine typische mobile Wiegeeinheit setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen (Anzeigeeinheit und Wiegeelemente durch andere Modelle austauschbar):

2	310202	Panel 2,40 m	119,00	238,00
2	310108	Rahmen mit Schiebetür	390,00	780,00
1	410000	Alu-Wiegeplattform 223	940,00	940,00
1	400060	Wiegeseit EziWeigh 1	1.469,00	1.469,00
Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO				3.427,00

Wiegekäfig, feuerverzinkt
mit Fahrwerk

Anzeige + Wiegeelemente
bitte separat bestellen

- Für Kälber, Schweine und Schafe
- Zur Kombination mit TruTest Waagen, d.h. mit allen TruTest Anzeigeeinheiten und den Wiegestäben MP600
- **Maße L x B x H:** 150 cm x 50 cm x 110 cm (Innenmaße)
160 cm x 69 cm x 125 cm (Außenmaße ohne Fahrwerk)
165 cm x 88 cm x 160 cm (Außenmaße mit Fahrwerk)

Wiegekäfig, lackiert
jeweils mit 2-flügeliger Türe vorne und hinten
mit Dreipunkthanhängung

Abstellfüße
verstellbar und Montageplatten
für Wiegebalken

- Für Rinder
- Zur Kombination mit TruTest Waagen, d.h. mit allen TruTest Anzeigeeinheiten und den Wiegestäben MP1010
- Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
- Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m

Beschreibung



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
  150220	Netzteil 230 V / 12 V, 1,5 A für EziWeigh Serie und Model EC2000	150220	0,5 kg	26,47	31,50
Zum Betrieb der Tru-Test Anzeigeeinheiten der Serie EziWeigh direkt an einer 230V Steckdose; auch zum Nachladen der eingebauten Akkus der Serie EziWeigh.					
 400001  400006  400007  400008 NEU Weitere Lesegeräte auf Anfrage	Stationäre Antenne DAF 003 LxBxH: 32x30x2,5 cm Stationäre Antenne DAF 004 LxBxH: 41x21x2,5 cm Stationäre Antenne DAF 006 LxBxH: 60x50x2,5 cm Stationäre Doppel-Antenne DAF 006 mit Verbindungsbox Elektronisches Lesegerät ASR 454 IP54, 12 Volt, mit Autotuning geeignet zur Verwendung mit Antennen der Serie DAF	400001 400006 400007 400017 400008	1,5 kg 1,5 kg 3,0 kg 6,5 kg 0,5 kg	163,87 163,87 271,43 567,23 814,29	195,00 195,00 323,00 675,00 969,00
Wählen Sie je eine Antenne und ein Lesegerät - Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken - Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als auch FDX-Übertragungsverfahren - Direkter Anschluss an Tru-Test Anzeigeeinheiten der Serie 3000 (steckerfertig). - Stromversorgung 12 Volt Batterie oder über Netzteil an 230 Volt					
 400012  400013  400009 NEU	Rinderantenne XRB LxBxH 87x60x1,5 (4) cm Schafantenne XRP LxBxH: 41x34x1,0 (3,5) cm Doppel-Antennen-Adapter zum parallelen Anschluss von 2 Antennen an ein XRP-Lesegerät Lesegerät XRP IP 66, 12 Volt, mit Autotuning, geeignet zur Verwendung mit Antenne der Serie XRP, LxBxH 17x22x5,5 cm	400012 400013 400014 400009	8,5 kg 2,5 kg 0,3 kg 1 kg	485,71 357,56 357,56 1.184,03	578,00 425,50 425,50 1.409,00
Wählen Sie je eine Antenne und ein Lesegerät - Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken - Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als auch FDX-Übertragungsverfahren - Direkter Anschluss an Tru-Test Anzeigeeinheiten der Serie 3000 (steckerfertig). - Lieferumfang Netzteil, 12 Volt Kabel, seriell Anschluss-Kabel, Config-Software					
 400016  400003 NEU	Hand-Lesegerät APR 380 Kit Stab-Lesegerät XRS Länge 65 cm	400016 400003	0,35 kg 0,7 kg	911,76 1.066,39	1.085,00 1.269,00
- Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken - Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als auch FDX-Übertragungsverfahren - Lieferumfang Stab-Lesegerät: Netzteil, Akku, 12 V Kabel, seriell Anschlusskabel, USB/Seriell-Adapter, Anschluss-Kabel EziWeigh 6, EziWeigh Software - Lieferumfang Hand-Lesegerät: USB-Kabel, Netzteil, Bluetooth Schnittstelle					

NEU
NEU

Anzeigeeinheiten	EziWeigh 1/2	EziWeigh 5	EziWeigh 6	SR3000	ID3000	XR3000	XR 3000 Bluetooth	XR3000 WOW!
SUPERDAMP© Software	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwiegemodus	•	•	•	•	•	•	•	•
Null beim Einschalten: An / Aus	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Nulleinstellung: An / Aus	•	•	•	•	•	•	•	•
Konfigurationsmenü	•	•	•	•	•	•	•	•
Austauschbarkeit der Wiegestäbe	•	•	•	•	•	•	•	•
Energiesparfunktion (Automatisches Abschalten nach 15 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisches Abschalten bei zu niedriger Akkuspannung	•	•	•	•	•	•	•	•
Tarafunktion				•	•	•	•	•
Gewicht-Halten - Taste	•							
Aktualisierbarkeit der Software			•	•	•	•	•	•
Modellaufrüstbarkeit	•			•	•	•	•	•
Statistikfunktion			•	•	•	•	•	•
Ohrmarkennummer mit Gewichtsaufzeichnung			•	•	•	•	•	•
Anzahl der Speicherplätze			10000	20000	10000	50000	50000	50000
Anzahl der Dateien			50	100	25	200	200	200
Computerschnittstelle (serielle)			• USB	•	•	•	•	•
Druckerschnittstelle (serielle)				•	•	•	•	•
Schnittstelle für elektronische Tieridentifikation (EID)			•	•	•	•	•	•
Datenbearbeitung				•	•	•	•	•
Datensuchfunktion				•	•	•	•	•
Gruppenwiegemodus				•		•	•	•
Einstellbare Wiegegeschwindigkeit				•	•	•	•	•
Alphanumerische Dateneingabe			•	•	•	•	•	•
Gleichzeitige Anzeige von Gewicht, Ohrmarke, Zustand, Statistik etc.				•	•	•	•	•
Gewichtszunahme				•	•	•	•	•
Sortieren nach Lebendgewicht			•	•	•	•	•	•
Sortieren nach Gewichtszunahme				•	•	•	•	•
Schnittstelle für automatisches Sortieren				•	•	•	•	•
Automatische Gewichtsspeicherung			•	•	•	•	•	•
Tierzustand				• (2)	• (1)	• (3)	• (3)	• (3)
Eingebauter aufladbarer Akku	/ •	•	•	•	•	•	•	•
Anzeige der Tierhistorie						•	•	•
Gewichtzunahmeverhersage					•	•	•	•
WOW! Durchlaufwiegen								•
Bluetooth Schnittstelle							•	

NEU

Wiegestäbe		Wiegefüße	MP-Serie (Wiegestäbe)			HD1010
			MP600	MP800	MP1010	
Bruttokapazität	kg	3000	2000	3000	3000	3000
Nettokapazität (Wiegebereich)	kg	3000	1500	2000	2000	2000
Länge	mm	80	600	800	1010	1010
Breite	mm	80	75	75	75	75
Gesamthöhe	mm	94	100	100	100	100
Standardauflösung	kg	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Feinwiegemodus (Auflösung 0,1 kg)		•	•	•	•	•
Genauigkeit		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Schockabsorbierender Gummifuß		•	•	•	•	
Fußelemente mit Seitenstabilisierung						•
Spezial-Fußelemente		•				
Portabel		•	•	•	•	
Fest installiert						•
Einsatzempfehlung:						
Plattformen und Stände für Schweine und Schafe		•	•			
Plattformen für Rinder		•	•	•		
Stände für Rinder					•	•