

Trafo
bitte extra
bestellen

Beschreibung

Typ

Ref.

Maße
L x B x H (cm)

Preis EURO
ohne MwSt inkl 19 % MwSt


1305900

1305910



1316063



1310700 1310738



381100



1321673




1315905



1315907



NEU


frostsicher bis
-30 °C*


1031985



1316065

* Alle Temperaturangaben bezüglich der Frostsicherheit beziehen sich auf die Verwendung in Ställen ohne direkten Wind- und Wettereinfluss

Trogränke Mod. 5900

Kunststofftränkewanne aus UV-beständigen Polyethylen, mit abgeschrägtem Boden, Troginhalt ca. 130 l, Rahmen für Wandbefestigung aus Edelstahl, Schwimmerventil Maxiflow, 3/4" Außengewinde seitlich, Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar

1305900

206x45x44

439,50

523,00

Trogränke Mod. 5900 für Bodenbefestigung

wie Modell 5900 nur mit durchgehenden Edelstahl-Fusskonsolen

1305910

206x45x86

519,33

618,00

Hochdruck-Schwimmerventil Maxiflow

Anschluss 3/4", Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar

1310700

33,03

39,30

Niederdruck-Schwimmerventil

Zulauf bis 19 l / min bei 1 bar

1310738

35,00

41,65

Zusatzheizung

Zum Einbau in die Wanne 24 V / 180 W

1316063

50,00

59,50

Frostschutzheizung

24 V / 20 W, Länge 2,0 m, zum Beheizen der Zuleitung

381100

L=200

26,39

31,40

Ringleitungs-Set 1"

Zum Anschluss an eine Ringleitung

1315904

22,02

26,20

Abdeckblech

Zum Schutz der Wasserzuleitung und des Heizkabels vor Tieren

1315905

47,02

55,95

Schutzbügel

Zum Schutz der Tränke vor Schlägen und Stößen durch die Tiere

1315907

56,01

66,65

Kugelhahn 1"

aus Kunststoff, zur schnellen Entleerung

1321673

8,99

10,70

Thermo-Tränkewanne Modell 6523

Doppelwandige Kunststoffwanne, aus UV-ständigen Polyethylen, 10-fach Bodenbefestigung, schräger, konischer Boden und große Ablauföffnung, ausgerüstet mit Schwimmerventil Modell 700 „Maxiflow“, Anschluss 3/4", Abflussrohr DN125, Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar, Inhalt 150 l

1306523

230x70x78

694,96

827,00

Hochdruck-Schwimmerventil Maxiflow

Anschluss 3/4", Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar

1310700

33,03

39,30

Niederdruck-Schwimmerventil

Zulauf bis 19 l / min bei 1 bar

1310738

35,00

41,65

Zusatzheizung für Thermo-Tränkewanne

24 Volt / 180 Watt, frostsicher im Ventilbereich bis -30°C

1316069

57,98

69,00

Frostschutzwächter

Thermostatventil verhindert Einfrieren des Schwimmers indem bei Frost eine geringe Wassermenge stetig zuläuft, Anschluss 3/4", Zulauf ca. 1 bis 3 Liter pro Minute

1310521

85,71

102,00

Ringleitungs-Anschluss-Set 1"

Zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

1031985

53,03

63,10

Kanten-Verbißschutz

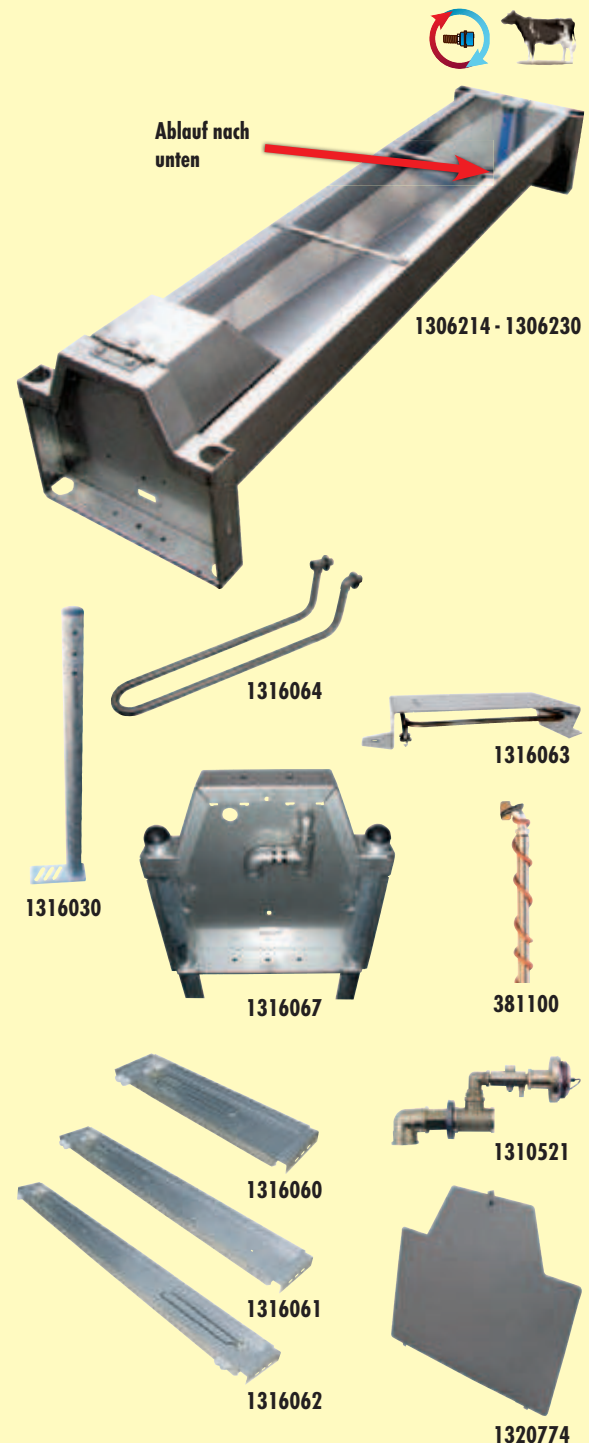
1316065

50,00

59,50

Trafo
bitte extra
bestellen

Typ	Ref.	Maße L x B x H (cm)	Preis EURO ohne MwSt inkl 19 % MwSt	
Schnellablauftrug 1,4 m (100l)	1306214	52x140x48	549,58	654,00
Schnellablauftrug 1,9 m (130l)	1306219	52x190x48	614,29	731,00
Schnellablauftrug 2,3 m (160l)	1306223	52x230x48	684,87	815,00
Schnellablauftrug 3,0 m (200l)	1306230	52x300x48	784,87	934,00
für Wandmontage Konische Edelstahl-Trogwanne, Schwimmerventil Masterflow Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar, 3/4" Außengewinde seitlich, Abflussrohr DN125				
Zusatzheizung Modell 6060 24 Volt / 180 Watt für Trug 140 cm Länge	1316060		64,96	77,30
Zusatzheizung Modell 6061 24 Volt / 180 Watt für Trug 190 cm Länge	1316061		80,00	95,20
Zusatzheizung Modell 6062 24 Volt / 360 Watt für Trug 230 cm und 300 cm Länge	1316062		104,20	124,00
Zusatzheizung Zum Einbau in die Wanne 24 V / 180 W	1316063		50,00	59,50
Frostschutzheizleitung 24 V / 20 W, Länge 2,0 m, zum Beheizen der Zuleitung	381100	L=200	26,39	31,40
Durchlaufrohr Edelstahl Anschluss 3/4" an Umlaufheizsysteme	1316064		89,92	107,00
Ringleitungs-Anschluss-Set 1" Zum Anschluss an eine Ringleitung	1316067		31,93	38,00
Füße für Schnellablauftrug (1 Satz = 4 Stück), verzinkt	1316030	L = 92	89,92	107,00
Für Bodenmontage				
Frostschutzwächter Thermostatventil verhindert Einfrieren des Schwimmers indem bei Frost eine geringe Wassermenge stetig zuläuft, Anschluss 3/4", Zulauf ca. 1 bis 3 Liter pro Minute	1310521		85,71	102,00
Hochdruck-Schwimmerventil Maxiflow Anschluss 3/4", Zulauf bis 40 l / min bei 5 bar	1310700		33,03	39,30
Niederdruck-Schwimmerventil Zulauf bis 19 l / min bei 1 bar	1310738		35,00	41,65
Schutzblech für Anschlüsse Zum Schutz der Wasserzuleitung und des Heizkabels vor Tieren	1320774		12,94	15,40


Verschiedene
Schwimmerventil-
Kombinationen möglich

Schnelle und artgerechte
Wasseraufnahme durch
großzügige Wasserfläche

Durchlaufrohr mit
einem Umlaufheiz-
system sorgt für frost-
freies Wasser

Schräg zulaufende
Tränkewanne und groß-
zügiger Ablauf, sorgen
für eine schnelle Reini-
gung und dadurch eine
gute Wasserqualität

Werkzeugloser und dadurch
schneller Zugang zu den
Schwimmerventilen