



## Leichte Tore

- Für Kälber, Jungvieh
- Für Großvieh bei kurzen Einbaumaßen

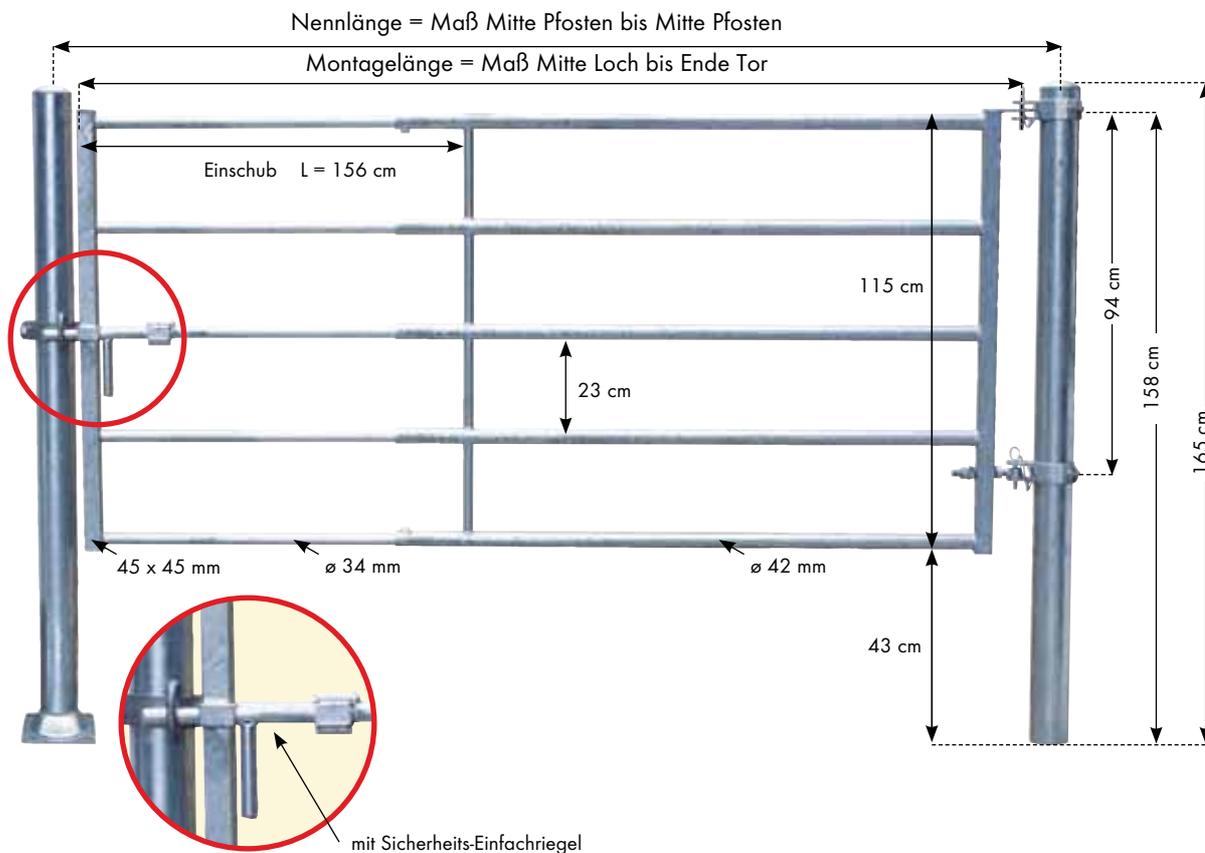


## Tore TS

- Ideal an Triebwegen im Milchviehbereich
- Länge des Tores kann bei jedem Öffnen und Schließen leicht angepasst werden
- Beim Einsatz an Durchgängen verschiedener Breite
- Grundteil: 1 1/2" Rohre (48,3 mm), Ausziehteil: 38 mm Rohre
- Praktisches Öffnen und Schließen mit Schnellverschluss „TS“

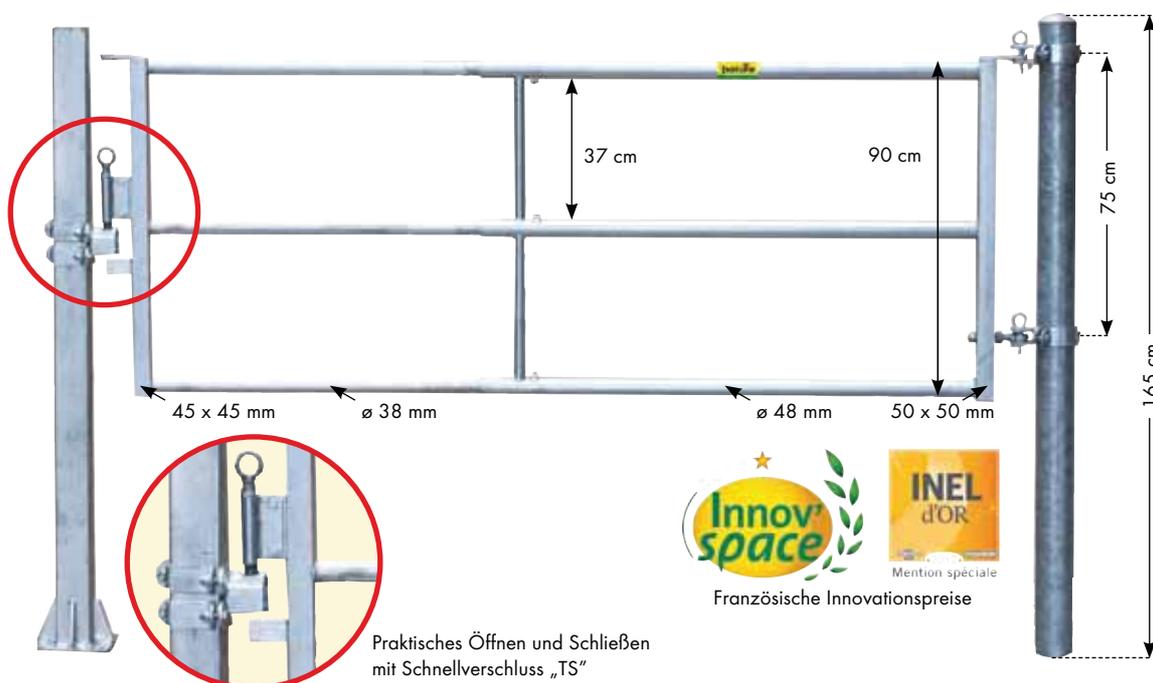


## Tore R

- Bewährtes Modell mit breiter Anwendung
- Tor R5 (fünf Querrohre) und R4 (vier Querrohre) mit Doppelriegel zum Schieben, Tor R3 (drei Querrohre) mit Einfachriegel
- Sicherung mit selbstschließender Fallklappe (Serienausführung) oder Riegelverschluss-Sicherung (Zubehör)
- Grundteil: massive 2-Zoll Rohre (60,3 mm), Ausziehteil: 1 1/2-Zoll Rohre (48,3 mm)

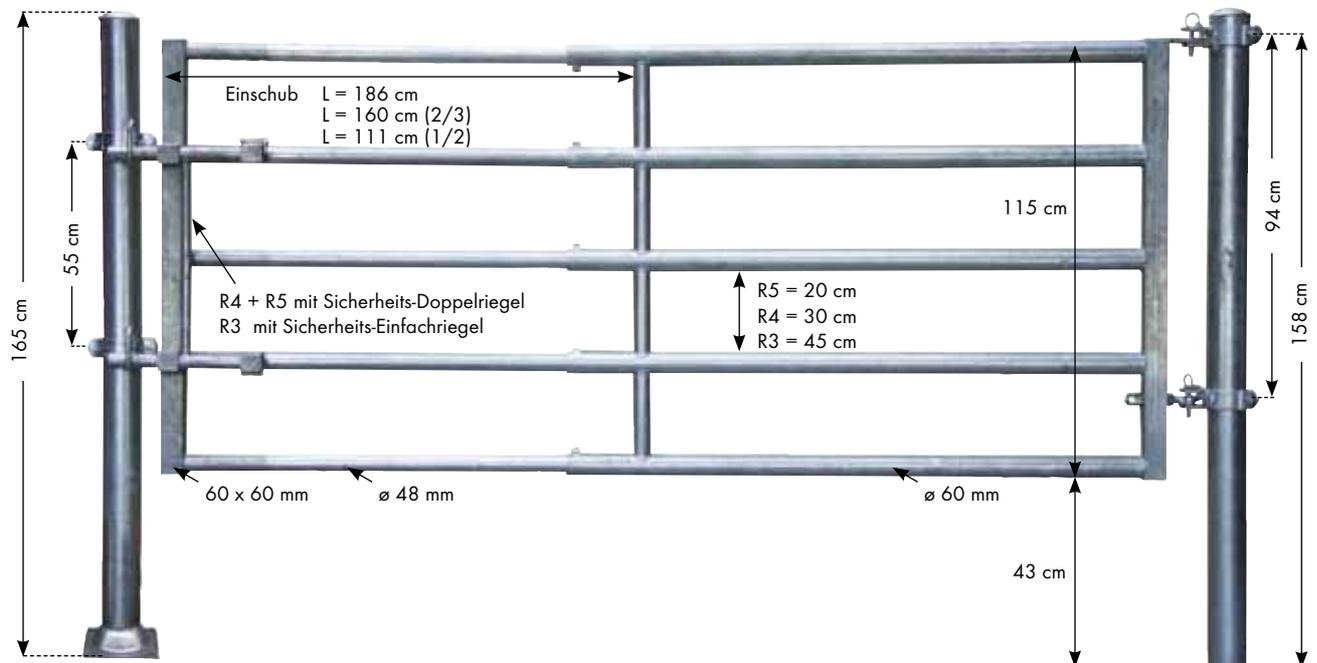

## Tore RS

- Praktisches Öffnen und Schließen mit Schnellverschluss „RS“
  - Schließen: Der Schnellverschluss rastet selbständig in die Aufnahmen ein
  - Öffnen: nur Ziehen des Schnellverschlusses, keine Sicherung zu betätigen
  - Deutliche Arbeitszeiterparnis in Anlagen mit einer großen Anzahl an Toren
- Sicherheit: Tiere können Schnellverschluss nicht öffnen
- Grundaufbau und Einsatzbereiche wie Tor „R“
- Grundteil: massive 2-Zoll Rohre (60,3 mm), Ausziehteil: 1 1/2" Rohre (48,3 mm)

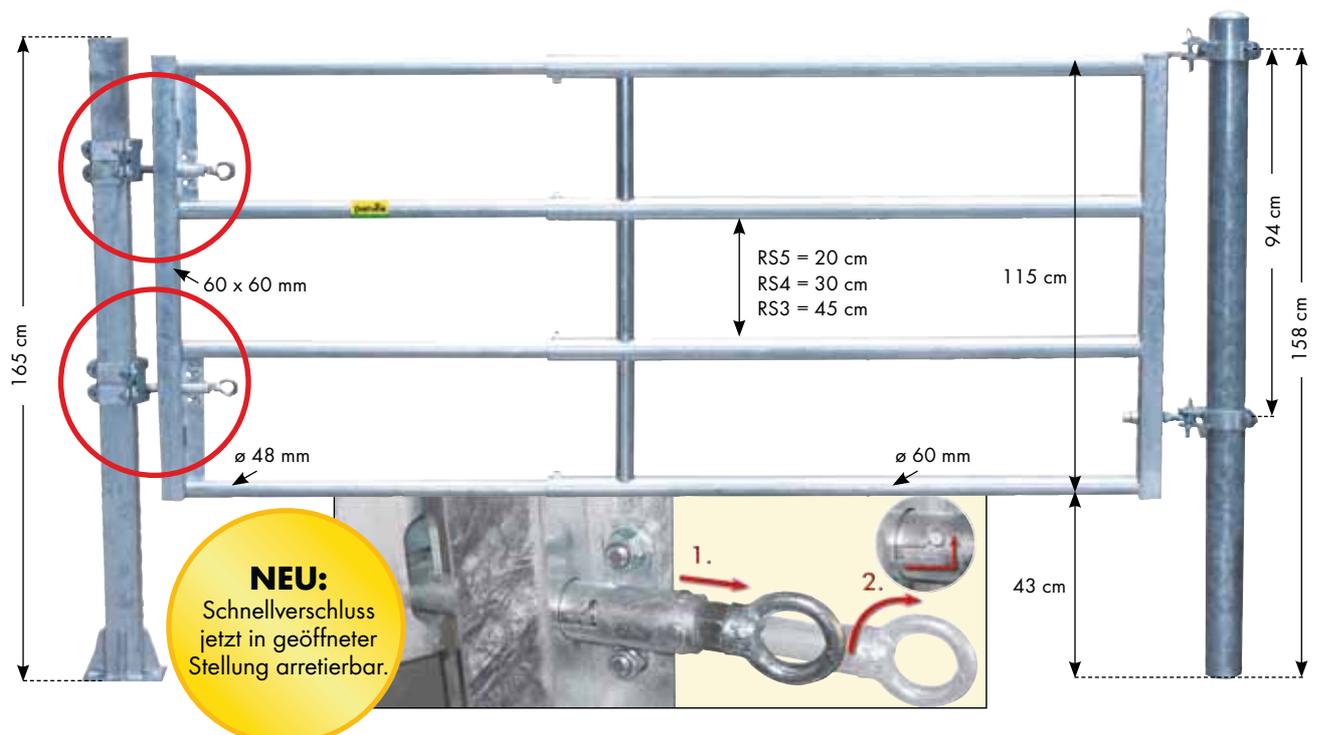

Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt

**Ein-Wege-Tor**  
für Milchvieh im Bereich  
des Melkstandes  
für Gangbreiten von 75 - 120 cm  
inkl. Anschlag

323900

14 kg

66,89

79,60



**Ein-Wege-Tor 2-flügelig, mit Rahmen**

323902

65 kg

250,42

298,00



- Durchgänge, in denen die Tiere nur in eine Richtung laufen sollen, können auch auf Spaltenboden eingerichtet werden und überall, wo keine Wände zum Anbringen des einflügeligen Ein-Wege-Tores 323900 zur Verfügung stehen.
- Hohe Betriebssicherheit:  
Rückschlag der Torflügel erfolgt nur durch Schwerkraft. Keine Federn oder andere empfindlichen Mechanismen.
- 76er Rohr.
- Mit 76er Schellen können Abtrennungen und Tore am Ein-Wege-Tor angebaut werden.
- Hohe Stabilität durch kegelförmige Verstärkung der Pfosten auf der Bodenplatte.

**Personenschlupf für Spaltenboden**

321509

44 kg

148,74

177,00



- 76er Rohr
- Erlaubt barrierefreien Durchgang zwischen Buchten auch auf Spaltenboden.
- Mit 76er Schellen können Abtrennungen und Tore am Personenschlupf für Spaltenboden angebaut werden.
- Hohe Stabilität durch kegelförmige Verstärkung der Pfosten auf der Bodenplatte.
- Nur für Großvieh über 550 kg geeignet.




**Typ**                      **Ref.**                      **Gewicht**                      **Preis EURO**                      **Beschreibung**

ohne MwSt      inkl 19 % MwSt


<b>Tor R5 (1/2)</b>	<b>323060</b>	53 kg	196,64	<b>234,00</b>
<b>Tor R5 (2/3)</b>	<b>323061</b>	74 kg	210,08	<b>250,00</b>
<b>Tor R5 (3/4)</b>	<b>323062</b>	93 kg	256,30	<b>305,00</b>
<b>Tor R5 (4/5)</b>	<b>323063</b>	115 kg	318,49	<b>379,00</b>
<b>Tor R5 (5/6)</b>	<b>323064</b>	134 kg	365,13	<b>434,50</b>
<b>Tor R5 (6/7)</b>	<b>323059</b>	156 kg	436,55	<b>519,50</b>

	R5 (1/2)	R5 (2/3)	R5 (3/4)	R5 (4/5)	R5 (5/6)	R5 (6/7)
Nennlänge:	160 - 220 cm	220 - 310 cm	310 - 410 cm	410 - 510 cm	510 - 610 cm	610 - 710 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm	590 - 690 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm	561 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm

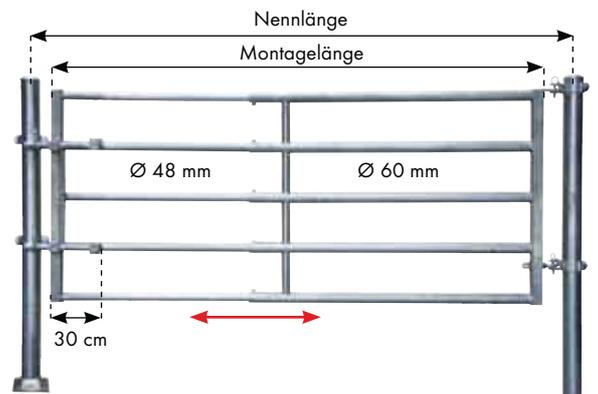


<b>Tor R4 (1/2)</b>	<b>323030</b>	47 kg	172,27	<b>205,00</b>
<b>Tor R4 (2/3)</b>	<b>323031</b>	62 kg	188,24	<b>224,00</b>
<b>Tor R4 (3/4)</b>	<b>323032</b>	78 kg	226,89	<b>270,00</b>
<b>Tor R4 (4/5)</b>	<b>323033</b>	96 kg	273,95	<b>326,00</b>
<b>Tor R4 (5/6)</b>	<b>323034</b>	112 kg	301,68	<b>359,00</b>
<b>Tor R4 (6/7)</b>	<b>323035</b>	134 kg	387,39	<b>461,00</b>

	R4 (1/2)	R4 (2/3)	R4 (3/4)	R4 (4/5)	R4 (5/6)	R4 (6/7)
Nennlänge:	160 - 220 cm	220 - 310 cm	310 - 410 cm	410 - 510 cm	510 - 610 cm	610 - 710 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm	590 - 690 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm	561 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm

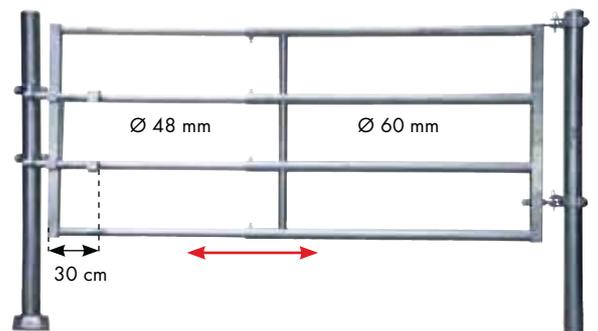

<b>Tor R3 (1/2)</b>	<b>323010</b>	38 kg	136,97	<b>163,00</b>
<b>Tor R3 (2/3)</b>	<b>323011</b>	49 kg	163,87	<b>195,00</b>
<b>Tor R3 (3/4)</b>	<b>323012</b>	61 kg	203,78	<b>242,50</b>
<b>Tor R3 (4/5)</b>	<b>323013</b>	76 kg	251,68	<b>299,50</b>
<b>Tor R3 (5/6)</b>	<b>323014</b>	89 kg	270,59	<b>322,00</b>

	R3 (1/2)	R3 (2/3)	R3 (3/4)	R3 (4/5)	R3 (5/6)
Nennlänge:	160 - 220 cm	220 - 310 cm	310 - 410 cm	410 - 510 cm	510 - 610 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm

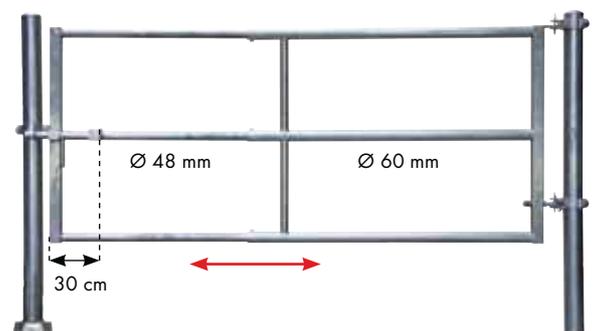

Pfosten und Montagezubehör separat bestellen



Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt



Französische Innovationspreise

Tor TS3 (170/270)	323601	28 kg	139,92	166,50
Tor TS3 (250/420)	323602	40 kg	189,50	225,50
Tor TS3 (350/520)	323603	51 kg	255,46	304,00

	170/270	250/420	350/520
Nennlänge:	170 - 270 cm	250 - 420 cm	350 - 520 cm
Montagelänge:	150 - 250 cm	230 - 400 cm	330 - 500 cm
Montagelänge Grundteil:	140 cm	220 cm	320 cm
Montagelänge Einschubteil:	135 cm	215 cm	265 cm

- Länge des Tores kann bei jedem Öffnen und Schließen leicht angepasst werden
- Beim Einsatz an Durchgängen verschiedener Breite
- Praktisches Öffnen und Schließen mit Schnellverschluss „TS“


Hubtor für Treibgänge

323901

136 kg

565,55

673,00

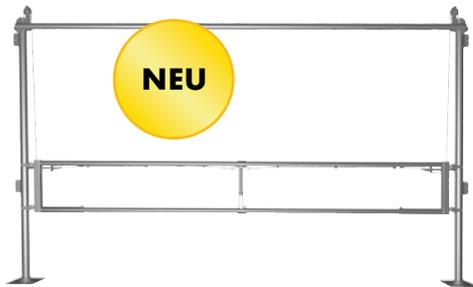

Einsatz dort, wo Tore nicht geschwenkt werden können, z.B. vor Wartebereichen oder an Übergängen.

- Durchgangsbreiten von 1,80 m - 4,00 m möglich
- Durchgangshöhe: 2,10 m bei Montage auf Laufganghöhe
- Gesamthöhe: 2,83 m
- Inklusive Pfosten

Tor, klein


Montagelänge: 67 cm - 100 cm

323084

14 kg

60,92

72,50

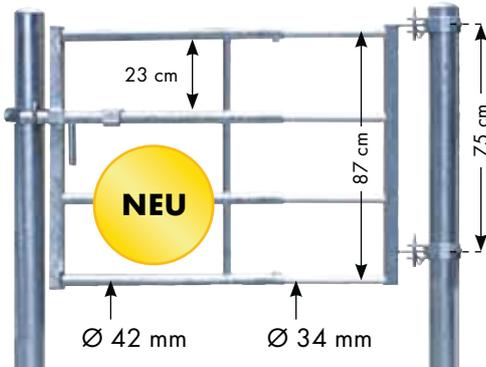

Ideale Höhe zum Einsatz in Fronten mit Kälberfressgittern

Tor, leicht, (2/3)

323080

37 kg

166,39

198,00

Tor, leicht, (3/4)

323081

47 kg

194,54

231,50

Tor, leicht, (4/5)

323082

58 kg

233,19

277,50


Tor, leicht, (5/6)

323083

70 kg

268,91

320,00

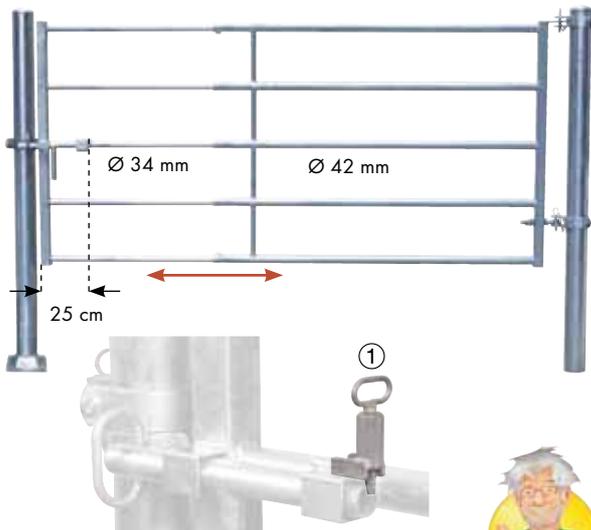

① Sicherheitsverschluss für Torriegel

304102

0,31 kg

5,71


6,80

	2/3	3/4	4/5	5/6
Nennlänge:	215 - 315 cm	315 - 415 cm	415 - 515 cm	515 - 615 cm
Montagelänge:	195 - 295 cm	295 - 395 cm	395 - 495 cm	495 - 595 cm
Montagelänge Grundteil:	160 cm	260 cm	360 cm	460 cm
Montagelänge Einschubteil:	152 cm	152 cm	152 cm	152 cm

- Leichtes Tor für Kälber oder Jungvieh; Höhe 1,15 m
- Bestehend aus Grundteil und Einschubteil; Riegel Ø 25 mm
- Augenschraube unten im Grundteil für leichtere Einstellbarkeit
- 5 Querrohre mit Ø 42,4 x 2,4 mm bzw. 33,7 x 2,5 mm
- Lösungen für kürzere leichte Tore finden Sie im Kapitel "leichte Abtrennungen"

Pfosten und Montagezubehör separat bestellen

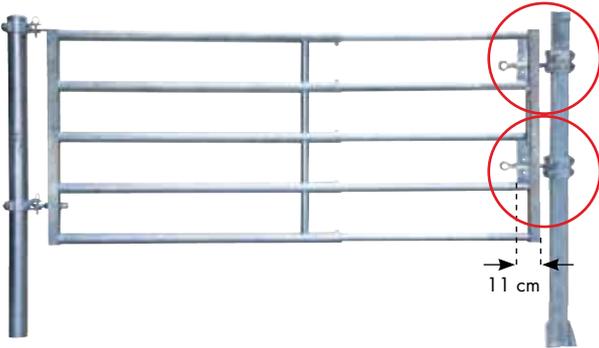


Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
Tor RS5 (1/2)	323130	53,9 kg	209,24	<b>249,00</b>	
Tor RS5 (2/3)	323131	74 kg	222,69	<b>265,00</b>	
Tor RS5 (3/4)	323132	93 kg	268,91	<b>320,00</b>	
Tor RS5 (4/5)	323133	115 kg	331,09	<b>394,00</b>	
Tor RS5 (5/6)	323134	134 kg	377,73	<b>449,50</b>	

	RS5 (1/2)	RS5 (2/3)	RS5 (3/4)	RS5 (4/5)	RS5 (5/6)
Nennlänge:	160 - 220 cm	220 - 310 cm	310 - 410 cm	410 - 510 cm	510 - 610 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm


Tor RS4 (1/2)	323120	53 kg	184,87	<b>220,00</b>
Tor RS4 (2/3)	323121	60 kg	200,84	<b>239,00</b>
Tor RS4 (3/4)	323122	72 kg	239,50	<b>285,00</b>
Tor RS4 (4/5)	323123	93 kg	286,55	<b>341,00</b>
Tor RS4 (5/6)	323124	106 kg	314,29	<b>374,00</b>

	RS4 (1/2)	RS4 (2/3)	RS4 (3/4)	RS4 (4/5)	RS4 (5/6)
Nennlänge:	160 - 220 cm	195 - 295 cm	295 - 405 cm	395 - 505 cm	495 - 605 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm

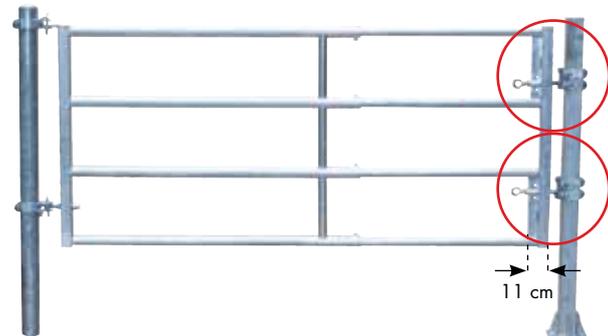

Tor RS3 (1/2)	323110	36,9 kg	145,38	<b>173,00</b>
Tor RS3 (2/3)	323111	48,3 kg	172,27	<b>205,00</b>
Tor RS3 (3/4)	323112	61 kg	212,18	<b>252,50</b>
Tor RS3 (4/5)	323113	76 kg	260,08	<b>309,50</b>
Tor RS3 (5/6)	323114	87 kg	278,99	<b>332,00</b>

	RS3 (1/2)	RS3 (2/3)	RS3 (3/4)	RS3 (4/5)	RS3 (5/6)
Nennlänge:	160 - 220 cm	195 - 295 cm	295 - 405 cm	395 - 505 cm	495 - 605 cm
Montagelänge:	140 - 200 cm	200 - 290 cm	290 - 390 cm	390 - 490 cm	490 - 590 cm
Montagelänge Grundteil:	111 cm	161 cm	261 cm	361 cm	461 cm
Montagelänge Einschubteil:	108 cm	156 cm	180 cm	180 cm	180 cm

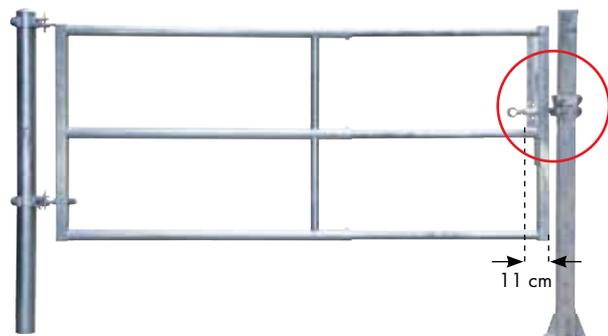


## Praktisches Öffnen und Schließen mit Schnellverschluss RS



- Schließen: Der Schnellverschluss rastet selbständig in die Aufnahmen ein.
- Öffnen: nur Ziehen des Schnellverschlusses, keine Sicherung zu betätigen.
- Deutliche Arbeitszeiterparnis in Anlagen mit einer großen Anzahl an Toren.
- Sicherheit: Tiere können Schnellverschluss nicht öffnen.



**NEU:**  
Schnellverschluss  
jetzt in geöffneter  
Stellung  
arretierbar.



Pfosten und Montagezubehör separat bestellen

