

Sicherheit für Ihre Weiden



Weidezäune per Smartphone überwachen



PATURA GSM-Steckdose

als Zubehör erhältlich



Frei

Statusaktualisierung alle 24 Stunden

0 € / Jahr

Einmal am Tag wird der Zaunspannungsmesswert aktualisiert und in der PATURA.Luda.Farm-App angezeigt.

Alarm-Plus

- Automatische Alarme
- Unbegrenzte Alarmempfänger
- Zaunspannungsgrafik (Zaun-Tagebuch)
- Statusaktualisierung bei Spannungsänderung
- Für 12 Monate ist die Alarm-Plus-Funktion im Preis des Gerätes enthalten

60 € / Jahr


nach dem ersten Gratis-Jahr (zzgl. MwSt.)

- Mit Alarm-Plus-Funktion werden Sie automatisch alarmiert, wenn die Zaunspannung abfällt. Eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern ist möglich.
- Mit der Zaunspannungsgrafik können Sie einfach sehen, ob der Spannungsabfall plötzlich (Zaununterbrechung durch Tiere oder andere Ursachen) oder langsam (Graswachstum) erfolgt ist.
- Alarm-Plus ist in PATURA.Luda.Farm für 60 € / Jahr oder 5 € / Monat als optionale Leistung verfügbar (zzgl. MwSt.)

Lieferumfang




Funktionsweise

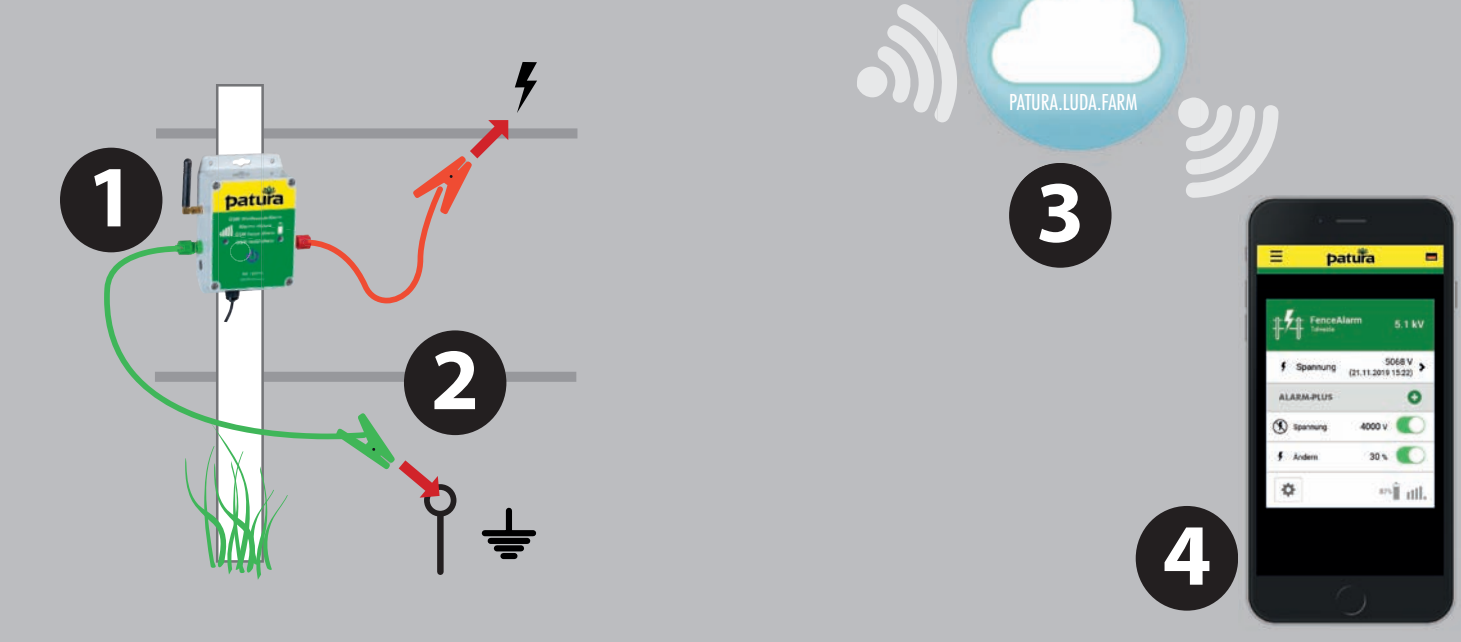

- 1 Der GSM Weidezaun-Alarm kann überall am Zaun angeschlossen werden. Vorzugsweise wird der GSM Weidezaun-Alarm am Ende einer Koppel bzw. eines Teilstücks platziert. Bei mehreren Weiden können auch mehrerer GSM Weidezaun-Alarm-Geräte eingesetzt werden. Der GSM Weidezaun-Alarm läuft zwei Monate mit seiner eingebauten Batterie oder kann dauerhaft mit einer Spannung von 230 V/12 V versorgt werden.
- 2 Die Spannung wird gemessen, indem die rote Zaunklemme an den Zaun angeschlossen wird und die Erdung über den Erdungsstab erfolgt.
- 3 Der Spannungswert des Zauns wird über die eingebaute SIM-Karte an die PATURA.Luda.Farm-App übermittelt, die das stärkste verfügbare Trägersignal verwendet (bedienerunabhängig).
- 4 Sie kontrollieren den Status Ihres Zauns mit Ihrem Smartphone, ohne an den jeweiligen Ort fahren zu müssen, um die Spannung manuell zu messen. Über die Option „Alarm-Plus“ erhalten Sie Alarme, wenn die Zaunspannung abfällt, und Sie erhalten Zugriff auf die Zaunspannungsgrafik.

Funktionen

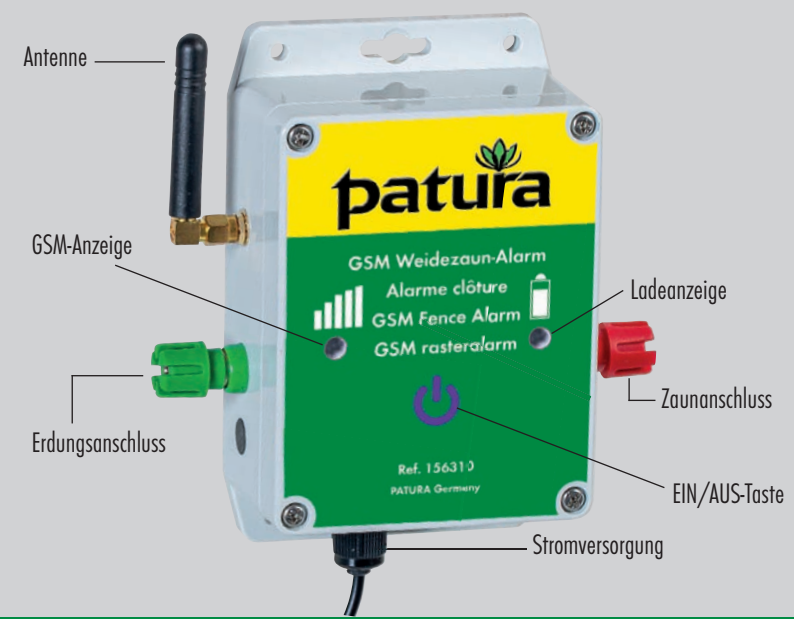


Technische Daten

GSM Weidezaun-Alarm Ref. 156310
GSM
Batterietyp (enthalten) 2G Dual-Band 900/1.800 MHz
Wiederaufladbare Li-Ionenbatterie 3,7 / V 3.400 mAh
Wechselstrom 100-240 V
Gleichstrom 12 V / 1 A
Stromversorgungsadapter
Spannungseingang Zaunsensor
IP-Klassifizierung IP65
Spannungsbereich 100 - 12.000 V
Spannungsgenauigkeit +/- 100 V.
Impulsenergie Weidezaungerät Max 15 Joule
Betriebstemperatur -20 °C - +50 °C
Lagertemperatur -40 °C - +50 °C

PATURA KG
Mainblick 1,
63925 Laudenbach - GERMANY

Installation

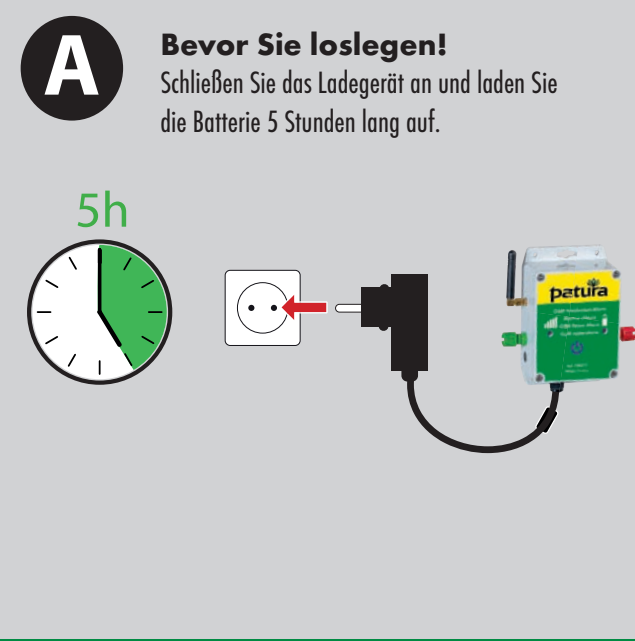

Tipps

- Wenn Sie Ihren GSM Weidezaun-Alarm in der Nähe Ihres Weidezaungerätes installieren, können Sie die vorhandene Erdung als auch die vorhandene Stromversorgung selbst nutzen.
- Wenn Ihr GSM Weidezaun-Alarm an einer dauerhaften Stromversorgung (230 V/12 V) angeschlossen ist, wird der Status des Zauns jede Minute überprüft. Wenn das Gerät mit seiner eingebauten Batterie läuft, überprüft es den Spannungsstatus alle 10 Minuten, um Strom zu sparen.

Funktionsumfang

SIM-Karte, GSM-Verbindung und 12 Monate Alarm-Plus enthalten		
ABONNEMENTS	FREI	ALARM-PLUS
Automatische Alarme	-	✓
Unbegrenzte Alarmempfänger	-	✓
Zaunspannungsgrafik (Zaun-Tagebuch)	-	Letzte 60 Tage
Häufigkeit der Statusaktualisierung	Alle 24 Stunden	Bei Spannungsänderung
Alarm bei niedrigem Batterieladestand	✓	✓
Preis (zzgl. MwSt.)	0 €	60 €/Jahr

Optionen für die Stromversorgung

